FREUCAMP

Kurzanleitung · Inbetriebnahme & tägliche Nutzung

Für die wasserlose Verschweißtoilette, Modell 3J-WPT-01. Vor der ersten Nutzung lesen und aufbewahren. Folie und Verschweißung ersetzen die Wasserspülung.

01 Vorbereiten & anschließen

1 **Sicher aufstellen**

Toilette auf einen festen, ebenen Untergrund stellen. Bei fester Montage die passende Basis gemäß Montageanleitung befestigen. Kabel dürfen weder gequetscht noch beim Drehen gespannt werden.

2 **Stromversorgung herstellen**

Passenden herausnehmbaren Akku einsetzen oder an eine geeignete **12-V-Gleichstromversorgung mit mindestens 20 A** anschließen. Rot = Plus, Schwarz = Minus. Zulässiger Betriebsbereich: 9-16 V DC. Den festen Anschluss und die Leitungsabsicherung fachgerecht ausführen lassen.

3 **Folie einsetzen & ersten Beutel verschließen**

Folie wie auf der Rückseite einlegen. Hauptschalter einschalten, Deckel schließen und die **rechte Taste 2 Sekunden gedrückt halten**. Den ersten Verschweißvorgang vollständig abwarten. Erst danach benutzen.

02 Bei jeder Nutzung

4 **Vor der Benutzung**


Vor jeder Nutzung ein geeignetes Bindemittel zur Verfestigung von Flüssigkeiten zugeben; Dosierung und Anwendung auf der Bindemittelverpackung beachten.

5 **Nach der Benutzung verschweißen**

Deckel schließen. **Rechte Taste 2 Sekunden drücken.** Die sechs Kontrollleuchten leuchten nacheinander auf. Der Vorgang dauert etwa **130 Sekunden**; ein Signalton zeigt den Abschluss an. Währenddessen Deckel geschlossen lassen und Stromversorgung nicht unterbrechen.

6 **Auffangbehälter leeren**

Nach sechs Verpackungsvorgängen erinnert ein Signalton an die Entleerung. Behälter bei Bedarf früher leeren; maximale Kapazität: sechs Pakete bzw. 6 Liter. Erst nach Ende des Vorgangs entnehmen, verschlossene Beutel herausnehmen und Behälter wieder vollständig einsetzen.



Die drei Bedientasten

Links: Folientiefe einstellen (gedrückt halten).
Mitte: Folie an die Innenwand ansaugen (halten).
Rechts: Verschweißen starten (2 Sekunden).

FREUCAMP

Kurzanleitung · Folienwechsel, Pflege & Hilfe


03 Neue Folie einlegen

1. Laufenden Vorgang vollständig abwarten. Für das Einlegen ausschalten und Stromversorgung trennen.

2. Die beiden Hälften des Folienhalters trennen. Neue passende Folienrolle aufsetzen und die mit einem Pfeil markierte Lasche entfernen.

3. Folie herausziehen und um den Innenring legen. **Die spitze Seite des Halters muss nach unten zeigen.**

4. Halter einsetzen und Folie mit der Kunststoff-Einlegehilfe in die Transportwalze einführen.

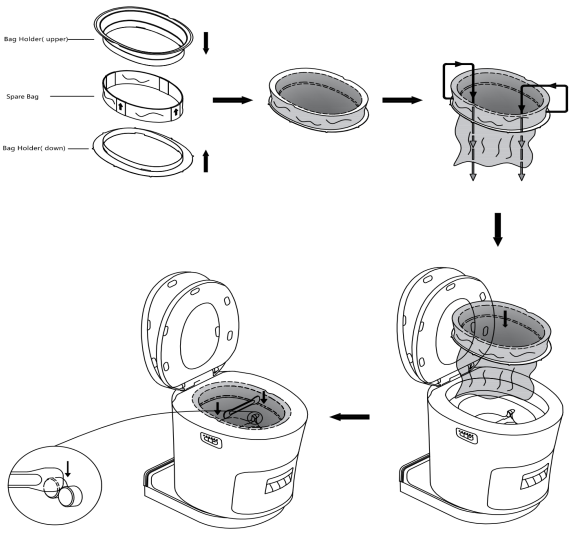

5. Einlegehilfe entfernen. Stromversorgung herstellen, einschalten und Deckel schließen. Rechte Taste 2 Sekunden drücken und Erstverschweißung abwarten. Die Toilette ist danach wieder einsatzbereit.

04 Reinigen & sicher verwenden

Mit einem weichen Tuch reinigen. **Kein Wasser und keine Reinigungsmittel in das Geräteinnere geben.** Keine Lösungsmittel, Benzin, WC-Reiniger, Insektizide oder Scheuerbürsten verwenden. Vor der Reinigung ausschalten und Stromversorgung trennen.

Keine brennenden Gegenstände und keine Flüssigkeiten über **40 °C** einfüllen. Nicht in Walzen oder Verschweißmechanik greifen. Keine anderen Abfälle im Auffangbehälter lagern. Gerät im Betrieb nicht auf die Seite legen oder umdrehen.

Deckel und Sitz sanft schließen; nicht herunterdrücken und nicht gegen den Deckel lehnen. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen; hilfsbedürftige Personen bei der Nutzung beaufsichtigen. Bei längerer Nichtbenutzung Akku herausnehmen und externe Versorgung trennen.

05 Wenn etwas nicht funktioniert

Keine Reaktion	Hauptschalter, Akku-Ladezustand und Anschluss prüfen. Akku bei nur noch einem Ladebalken aufladen.
Verschweißung startet nicht	Deckel vollständig schließen. Stromversorgung und ausreichende Stromstärke prüfen.
Folie sitzt nicht richtig	Folienführung prüfen; links die Tiefe einstellen, mittig die Folie ansaugen. Bei Blockade ausschalten und Stromversorgung trennen. Nicht mit Gewalt ziehen.
Beutel undicht / Fehler bleibt	Nutzung einstellen. Undichte Beutel zusätzlich dicht verpacken. MK Sanitärtechnik mit Fehlerbeschreibung, Foto und Kaufbeleg kontaktieren.

Verschlossene Beutel nach den örtlichen Entsorgungsvorgaben abgeben. Diese Kurzfassung ergänzt die ausführliche Herstelleranleitung, insbesondere für feste Montage und elektrische Installation.